



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-CIDUE-MD-OP-04-2022

En Hermosillo, Sonora, siendo las **09:00** horas del día **17 de marzo de 2022**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), ubicada en Ave. Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, Col. Casa Blanca de esta Ciudad, las personas que suscriben el presente documento, con el propósito de aclarar las dudas derivadas de las bases expedidas para esta Licitación Pública Estatal No. **LP-CIDUE-MD-OP-04-2022**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de CIDUE, relativa a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.**

Mediante oficio No. **CIDUE/ACR/00725/2021**, de fecha **29 de octubre de 2021**, emitido por el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna a la **Ing. Fewda Hallack Saad** Subdirector de Costos Licitaciones y Contratos, para que en su representación sea la persona facultada para presidir este acto y demás actos que se deriven de la presente licitación, así como aceptar o desechar cualquier proposición que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

I.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

De conformidad con lo establecido en el inciso A.7 de las Bases de Licitación:

POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DE LA CONVOCANTE, DESPUES DE UNA REVISION TECNICA, DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIÓN 1.-

EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN EL APARTADO **B-4-2. PROPUESTA ECONÓMICA**, EN EL DOCUMENTO 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.

SE REALIZO CAMBIOS EN EL PROYECTO, POR LO QUE, SE MODIFICO VOLUMETRIA Y DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, ADEMAS SE ELIMINAN Y SE AGREGAN CONCEPTOS, SE SUSTITUYE CATALOGO DE CONCEPTOS, DEJANDO SIN EFECTOS AL CATALOGO ANTERIOR. (SE ANEXA A LA PRESENTE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS).

NOTA: NO ES NECESARIO ANEXAR CATÁLOGO A PRECIO DE VENTA ÚNICAMENTE AGREGAR CATÁLOGO PROPUESTO POR LA CONVOCANTE.

ACLARACIÓN 2.-

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.

II.- PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

NO HUBO PREGUNTAS.

Concluida la lectura anterior y no habiendo preguntas al respecto, se firma la presente por las personas que asistieron a la misma.




"2022: Año de la transformación"

JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-CIDUE-MD-OP-04-2022


POR CIDUE:


ING. FEWDA HALLACK SAAD


SUBDIRECCIÓN DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

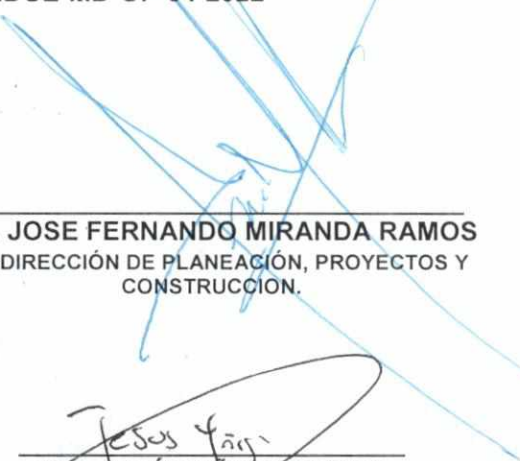
ING. JOSE FERNANDO MIRANDA RAMOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN.



ING. ABEL YAÑEZ GAXIOLA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN.


ING. JESÚS YNIGO SIERRA

EJECUCIÓN DE OBRA


POR "CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO"



Ing. José Alberto Arenas Gámez
REPRESENTANTE

POR LAS EMPRESAS:



ANAHI CORDOVA BARRIOS
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


MIGUEL SANCHEZ URIAS
GRUPO EMPRESARIAL BABASAC, S.A. DE C.V.


RICARDO MTZ. VILLARREAL
TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.


PEDRO VILLEGAS SANCHEZ
SALHEC, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.


FCO. JAVIER CAMPA JIMENEZ
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.


CESAR RUIZ DURAZO
PREMEZCLADOS NOGALES, S.A. DE C.V.



OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLAVE I.-SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES

La ejecución de este concepto se regirá por la Norma N-CTR-CAR-1-07-001/00 de la Normativa para la Infraestructura del Transporte vigente. <https://normas.imt.mx/normativa/N-CTR-CAR-1-07-001-00.pdf>

CLAVE EP01.-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

Referido a las características de los materiales a utilizar en la instalación de la pintura termoplástica, la contratista antes de la instalación de la pintura deberá presentar el **CERTIFICADO DE CALIDAD** de los materiales estipulados en las características de los materiales para señalamiento y dispositivos de seguridad en el apartado de pinturas N-CMT-5-01-001/13

BASE DE PAGO

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula I. de esta Norma, se pagará al precio fijado en el contrato, para el metro de raya, el símbolo o la leyenda terminados, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N-LEG-3, *Ejecución de Obras*, incluyen lo que corresponda por:

- Valor de adquisición de la pintura y microesferas retrorreflejantes o de las marcas preformadas y sus adhesivos, así como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el sitio de su aplicación o colocación, y cargo por almacenamiento.
- Limpieza de la superficie donde se aplicarán o colocarán las marcas.
- Ubicación y premarcado o delineado de las marcas.
- Aplicación o colocación de las marcas.
- Incorporación de las microesferas retrorreflejantes.
- Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.
- La conservación de las marcas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.
- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.



OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.


ATENTAMENTE

ING. JOSÉ FERNANDO MIRANDA RAMOS
EL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS


Lic 04 JA

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEKO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.		HOJA 2 DE 33	
				FECHA:			
				NOMBRE DE LA EMPRESA			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA		IMPORTE
E02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADJUNTOS A GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	50.20				
F	BANQUETAS						
F01	N-CSV-CAR-4-02-002/03 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.O.U.T	M2	186.45				
F02	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACIÓN DE BANQUETA DE DE 10.0 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO DE MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4", ACABADO PULIDO Y RAVADO FINO CON BROCHA, ORILLAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, GUÍA TACTIL, DESAVANECIENDO MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, P.U.O.T.	M2	1,242.98				
F03	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "A" A CUALQUIERA QUE SEÁ SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	186.45				
F04	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL , INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON AGUA EN 0.20 m. DE ESPESOR, AL 95 % DE SU P.V.S.M, AFINE DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	1,242.98				
F05	N-CTR-CAR-1-02-010/00. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE 10 cm ESPESOR, DE 2.40 DE BASE A 1.20 DE FONDO Y 1.20 DE LARGO CON LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS CON MOLDE EN BANQUETAS Y ESQUINAS, INCLUYE: TRAZO, CONCRETO HECHO EN OBRA, EXCAVACIÓN INFERIOR Y AL LADO Y/O RELLENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO PULIDO BROCHADO, BORDES TERMINADOS CON VOLTEADOR, DESVANECEER MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, CURADO CON CURACRETO BLANCO, LOGOTIPO CON MOLDE, PINTURA EN LOGO, P.U.O.T.	M2	19.80				
G	INFRAESTRUCTURA GENERAL						
G01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" DIAM, INCLUYE: ABRAZADERA DE FOFO DE 4" CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADORES, LLAVE DE INSERCIÓN Y DE BANQUETA, CONEXION A TUBERIA EXISTENTE EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE TOMA EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DEL LUGAR Y/O DE BANCO, P.U.O.T.	PZA	86.00				
G02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CORTA (NUEVA) CON TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" DIAM O DURADREN TIPO 41 DE 160 MM., INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", PRUEBA, CODO PVC SANITARIO, SILLETA PVC SANITARIO DE 6"x8", ABRAZADERAS, RELLENO COMPACTADO AL 95%, INSTALACION DE TUBERIA, CODO Y SILLETA, CONEXION A TUBERIA O REGISTRO EXISTENTE EN AREA DE BANQUETA EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE DESCARGA EXISTENTE, PRUEBAS, SUMINISTRO E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	86.00				
H	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
	PRELIMINARES						
H01	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	96.00				
H02	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO. UTILIZANDO MEDIOS NEUMATICOS, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DE LOS TRABAJOS.	M3	4.32				

X

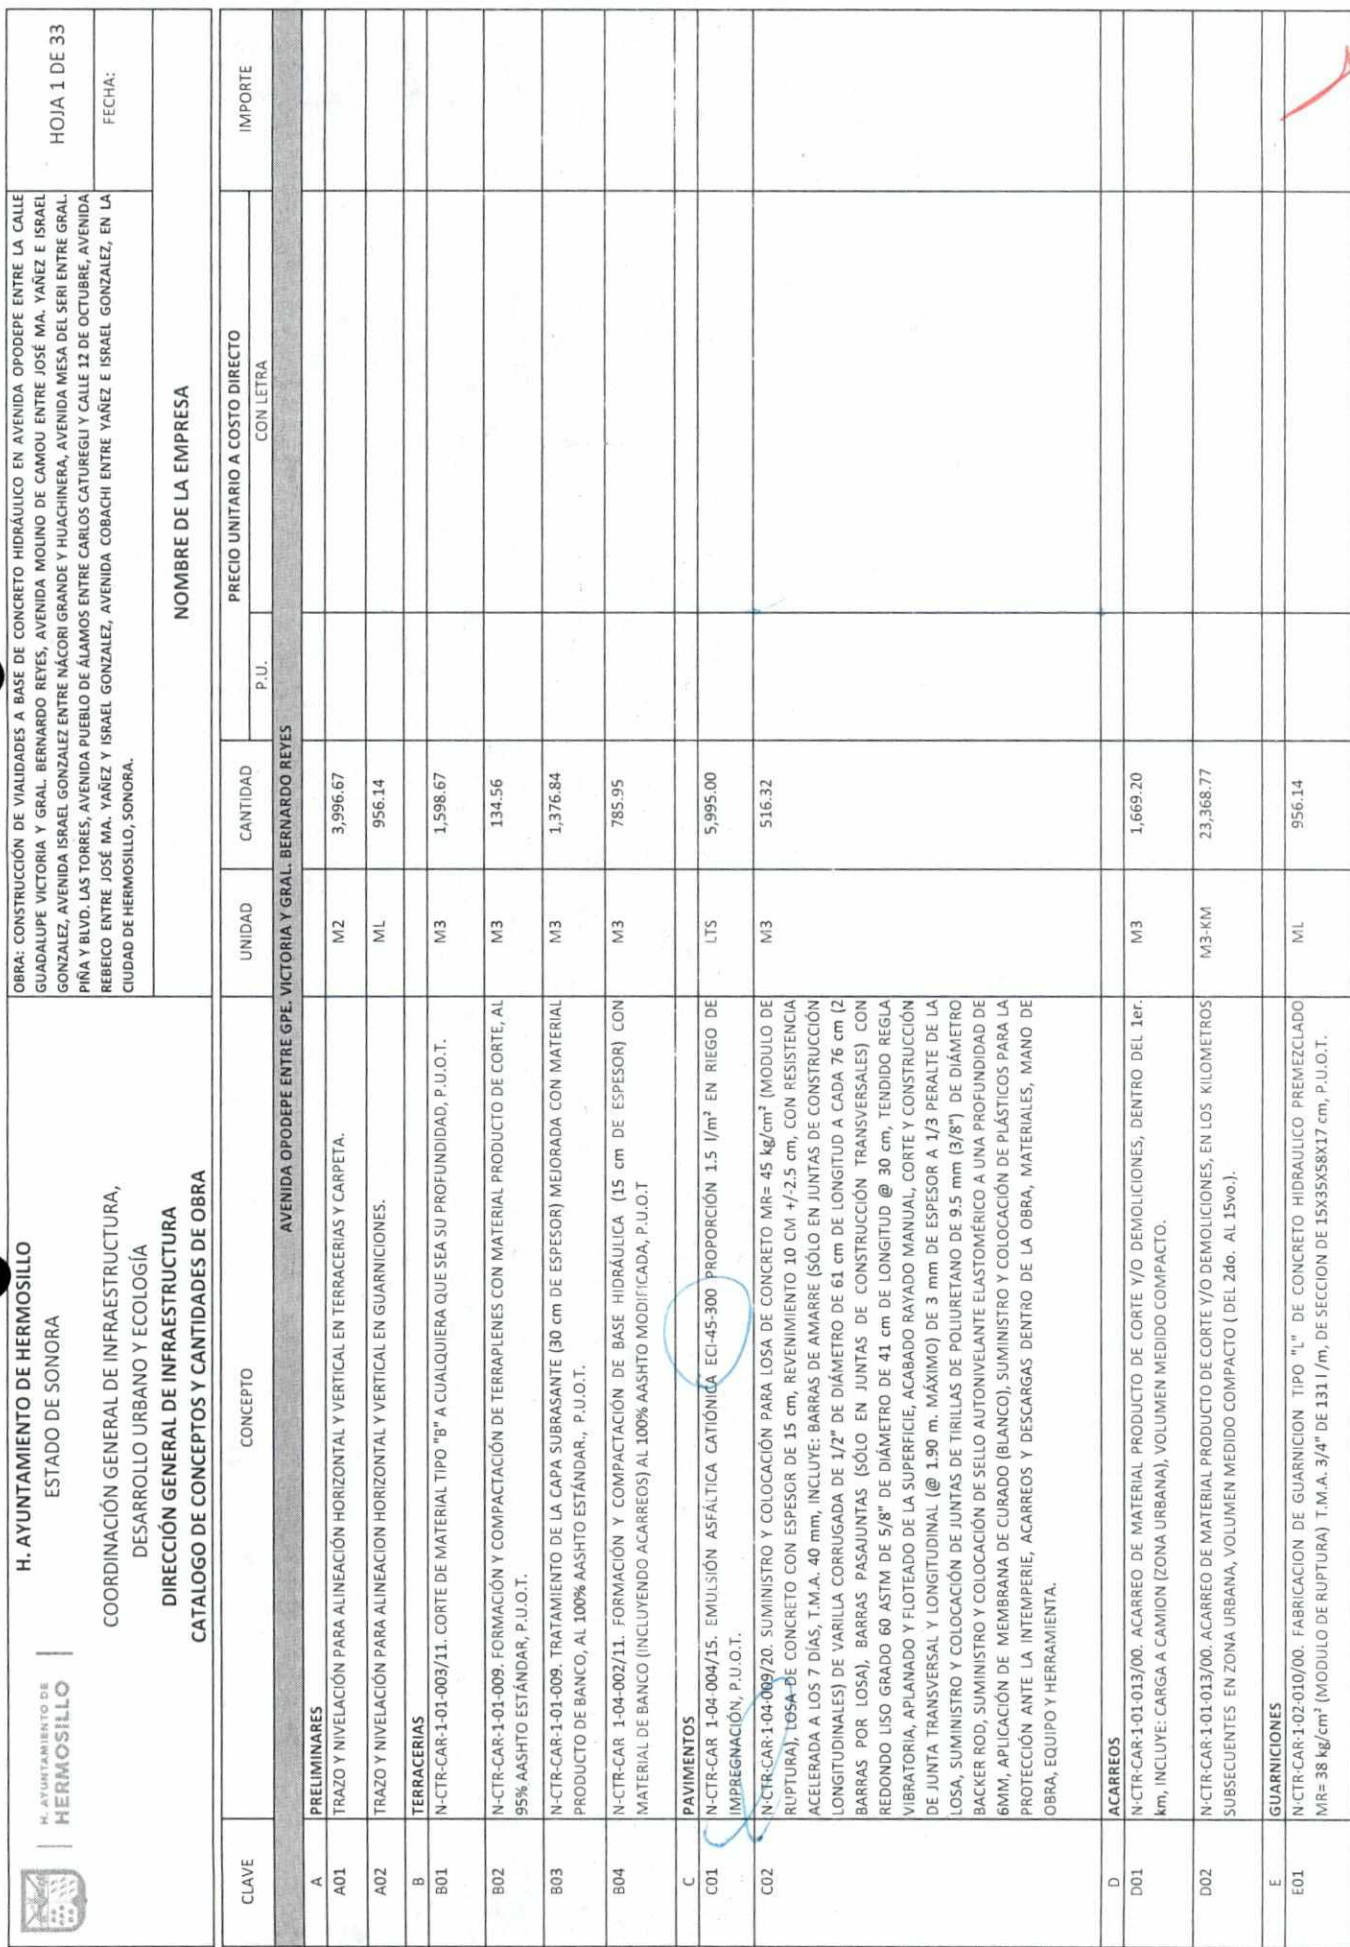

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA </	
---	--



H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.		HOJA 4 DE 33	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		NOMBRE DE LA EMPRESA		FECHA:			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE	
H14	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	1.00				
	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	1.00				
H15	INCREMENTO AL POZO DE VISITA POR CADA 25 CMS. DE PROF. INCLUYE APLANADO CON MORTERO CEMARENA AMBAS CARAS. P.U.O.T.	INCR	4.00				
H16	COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA POZO DE VISITA INCLUYE: EL AJUSTE Y LA INSTALACION, AHOGADO EN LOSA DE CONCRETO Fc=350 KG/CM2 DE 1.60 M x 1.60 M x 0.20 MT ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"-10/10 EN DOBLE LECHO, REFUERZO DIAGONAL CON 4 VARILLAS No. 4 DE 1.20 ML DE LONGITUD CADA UNA EN DOBLE LECHO, CIMBRA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.DESCARGA, ACARREO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. P.U.O.T.	JUEGO	4.00				
H17	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, CAJAS Y POZOS DE VISITA EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O MANO, EN MATERIAL TIPO "B" Y "C". VERIFICACION DE TUBERIA, LOCALIZACION Y RELLENO COMPACTADO.	SONDEO	4.00				
H18	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA, CONEXIÓN, RESANES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	CONEX	1.00				
MATERIALES							
H19	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO TIPO S-20, CON UN ESPESOR MINIMO DE 4.9 MM. L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	313.43				
H20	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA POZO DE VISITA, P.U.O.T.	JUEGO	4.00				
H21	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS Y PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA (PUERTO EN OBRA).	M3	41.98				
H22	ACARREOS ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES DENTRO DEL 1ER KM, INCL: CARGA A CAMION (ZONA URBANA) VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. RETIRO. P.U.O.T.	M3	62.30				
H23	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.). RETIRO. P.U.O.T.	M3-KM	872.20				
I	SEÑALIZACIÓN						
I01	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN LINEA CONTINUA DELIMITADORA DE CALZADA DE 10 cm DE ANCHO (A AMBOS LADOS DE LA CALLE), Y APLICADA A 30 cm COMO MINIMO DE LA GUARNICION A LA CUAL SEA ADYACENTE. P.U.O.T.	ML	956.14				
I02	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLA CON MICROESFERA EN RAYA DE M-13 10 cm DE ANCHO SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION, SENCILLA CONTINUA, EN CARPETA DE ASFALTO, P.U.O.T.	ML	478.07			N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01	

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.					HOJA 5 DE 33	
				FECHA:						
				NOMBRE DE LA EMPRESA						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA		IMPORTE			
I03	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARILLA CON MICROESFERA EN CRUCES PEATONALES M-7.1 EN EL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CONSISTENTE EN VARIAS FRANJAS DE 40 cm DE ANCHO SEPARADAS POR ESPACIOS LIBRES TAMBIEN DE 40 cm DE ANCHO Y 2.00 m. DE LONGITUD. P.U.O.T.	M2	43.20							
I04	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN RAYA DE M-6 60 cm DE ANCHO RAYA DE ALTO, EN CARPETA DE ASFALTO. P.U.O.T.	M2	21.60							
I05	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN FLECHA DE FRENTE PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, SOBRE CONCRETO HIDRAULICO.	PZA	2.00							
J	SEÑALAMIENTO VERTICAL									
J01	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9 VELOCIDAD MAXIMA 20 KMH) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	1.00							
J02	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (ALTO SR-6) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	6.00							
J03	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES URBANAS (ALTO SII-6) DE 91 X 20 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	6.00							
AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ										
A	PRELIMINARES									
A01	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRACERÍAS Y CARPETA.	M2	1,097.09							
A02	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN GUARNICIONES.	ML	265.64							
B	TERRACERÍAS									
B01	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	493.69							
B02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	34.59							
B03	N-CTR-CAR-1-01-009. TRATAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE (30 cm DE ESPESOR) MEJORADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 100% AASHTO ESTÁNDAR., P.U.O.T.	M3	377.21							
B04	N-CTR-CAR-1-04-002/11. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (15 cm DE ESPESOR) CON MATERIAL DE BANCO (INCLUYENDO ACARREOS) AL 100% AASHTO MODIFICADA, P.U.O.T	M3	216.36							
C	PAVIMENTOS									
C01	N-CTR-CAR-1-04-004/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA ECI-45-300 PROPORCIÓN 1.5 l/m² EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T.	LTS	1,645.64							



 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.					HOJA 6 DE 33	
		FECHA:						
NOMBRE DE LA EMPRESA								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE		
				P.U.	CON LETRA			
C02	N-CTR-CAR-1-04-009/20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO MR= 45 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA), LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 cm, REVENIMIENTO 10 CM +/-2.5 cm, CON RESISTENCIA ACCELERADA A LOS 7 DIAS, T.M.A. 40 mm, INCLUYE: BARRAS DE AMARRE (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINALES) DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 61 cm DE LONGITUD A CADA 76 cm (2 BARRAS POR LOSA), BARRAS PASAJUNTAS (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSALES) CON REDONDO LISO GRADO 60 ASTM DE 5/8" DE DIÁMETRO DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm, TENDIDO REGLA VIBRATORIA, APLANADO Y FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, ACABADO RAYADO MANUAL, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 1.90 m. MÁXIMO) DE 3 mm DE ESPESOR A 1/3 PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE TIRILLAS DE POLIURETANO DE 9.5 mm (3/8") DE DIÁMETRO BACKER ROD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE ELASTOMÉRICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6MM, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO (BLANCO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PROTECCIÓN ANTE LA INTemperie, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	141.45					
D	ACARREOS							
D01	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL 1er. km, INCLUYE: CARGA A CAMION (ZONA URBANA), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	516.08					
D02	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.).	M3-KM	7,225.14					
E	GUARNICIONES							
E01	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE SECCION DE 15X35X58X17 cm, P.U.O.T.	ML	265.64					
E02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPIENES ADJUNTOS A GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	13.95					
F	BANQUETAS							
F01	N-CSV-CAR-4-02-002/03 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.O.U.T	M2	51.80					
F02	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACION DE BANQUETA DE DE 10.0 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO DE MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO Y RAYADO FINO CON BROCHA, ORILLAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, GUJA TACTIL, DESAVANECIENDO MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, P.U.O.T.	M2	345.33					
F03	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "A" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	51.80					
F04	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL , INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON AGUA EN 0.20 m. DE ESPESOR, AL 95 % DE SU P.V.S.M, AFINE DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	345.33					
F05	N-CTR-CAR-1-02-010/00. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE 10 cm ESPESOR, DE 2.40 DE BASE A 1.20 DE FONDO Y 1.20 DE LARGO CON LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS CON MOLDE EN BANQUETAS Y ESQUINAS, INCLUYE: TRAZO, CONCRETO HECHO EN OBRA, EXCAVACIÓN INFERIOR Y AL LADO Y/O RELLENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO PULIDO BROCHADO, BORDES TERMINADOS CON VOLTEADOR, DESVANECER MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, CURADO CON CURACRETO BLANCO, LOGOTIPO CON MOLDE, PINTURA EN LOGO, P.U.O.T.	M2	12.00					
G	INFRAESTRUCTURA GENERAL							



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

GOVERNMENT OF SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

ESTADO DE SONORA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBECO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

HOJA 7 DE 33

FECHA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
G01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" DIAM, INCLUYE: ABRAZADERA DE FOFO DE 4" CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADORES, LLAVE DE INSERCIÓN Y DE BANQUETA, CONEXION A TUBERIA EXISTENTE EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE TOMA EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DEL LUGAR Y/O DE BANCO, P.U.O.T.	PZA	45.00			
G02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CORTA (NUEVA) CON TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" DIAM O DURADREN TIPO 41 DE 160 MM, INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", PRUEBA, CODO PVC SANITARIO, SILLETA PVC SANITARIO DE 6"x8", ABRAZADERAS, RELLENO COMPACTADO AL 95%, INSTALACION DE TUBERIA, CODO Y SILLETA, CONEXION A TUBERIA O REGISTRO EXISTENTE EN AREA DE BANQUETA EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE DESCARGA EXISTENTE, PRUEBAS, SUMINISTRO E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	45.00			
H	RED DE AGUA POTABLE					
	PRELIMINARES					
H01	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	10.00			
H02	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, UTILIZANDO MEDIOS NEUMATICOS, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DE LOS TRABAJOS	M3	0.35			
H03	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN UN ESPESOR DE 5 CM, COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON RODILLO MANUAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BASE (15 CM. DE ESPESOR) Y SUB-BASE (20 CM. DE ESPESOR) EXISTENTES, Y APILE DEL MATERIAL EXTRAIDO PARA SU FÁCIL RETIRO. REPOSICION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S.M. Y DE SUB-BASE AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE ASFALTO MC-800 A RAZON DE 1.50 LT/M2, RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO RC-70 A RAZON DE 0.50 LT/M2, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, (ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN) DE LOS ASFALTOS, Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO.	M2	3.50			
H04	MANO DE OBRA TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIÁMETROS. P.U.O.T.	ML	139.81			
H05	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MAQUINA, INCL: AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA, CIMBRA PARA CONSERVACION DE LA MISMA (CUANDO SE REQUIERA) HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. P.U.O.T.	M3	70.56			
H06	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS NEUMATICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	30.58			
H07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	16.46			
H08	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	19.57			
H09	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO, INCLUYENDO SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN ZONA DE PAVIMENTO. P.U.O.T.	M3	96.89			





H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL
GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL.
PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA
REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

HOJA 8 DE 33

FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
H10	INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y PRUEBA. P.U.O.T.	ML	139.81			
H11	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, INCL. PLANTILLA DE PEDAGERIA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO DE F's= 1265 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.0 X 90 M. P.U.O.T.	CAJA	1.00			
H12	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FOFo., INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO. P.U.O.T.	KG	148.00			
H13	INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	4.00			
H14	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ASI COMO ACARREO 1ER. KM. Y MANIOBRAS LOCALES. CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CANAL DE 100 MM.(4"). P.U.O.T.	PZA	1.00			
H15	INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA 720 F COMPLETAS PARA 14.22 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H16	COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFo TIPO PESADO DE 110 KG. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H17	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O A MANO, EN MATERIAL "B" Y/O "C", VERIFICACION DE TUBERIA, LOCALIZACION DE TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO. P.U.O.T.	SONDEO	2.00			
H18	FABRICACION DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y TIPO DE CRUCERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00			
MATERIALES						
H19	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.80 MM, INCLUYE: ANILLOS, L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	139.81			
H20	SUMINISTRO DE TEE FOFo. 6" X 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			
H21	SUMINISTRO DE TEE FOFo. 4" X 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			
H22	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DE FOFo. 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4.00			
H23	SUMINISTRO DE GIBULT DE FOFo. 6" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	2.00			
H24	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD DE FOFo. 6" DE DIAMETRO.	PZA	2.00			
H25	SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA 720 F COMPLETAS PARA 14.22 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H26	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 100 MM (4"). P.U.O.T.	PZA	1.00			
H27	SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA DE FOFo TIPO PESADO DE 110 KG. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H28	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H29	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	2.00			
H30	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3" CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL. P.U.O.T.	PZA	8.00			
H31	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2" CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL. P.U.O.T.	PZA	16.00			
H32	CONEXION A LINEA EXISTENTE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIERRE DE VALVULAS, CORTES DE TUBERIA, CONEXION DE PIEZAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	CONEXIÓN	1.00			
H33	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS Y PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA (PUERTO EN OBRA).	M3	22.39			
ACARREOS						
H34	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMOLICIONES DENTRO DEL 1ER KM, INCL: CARGA A CAMION (ZONA URBANA) VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, RETIRO. P.U.O.T.	M3	20.71			
H35	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.). RETIRO. P.U.O.T.	M3-KM	289.90			

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBECO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.				HOJA 9 DE 33	
				FECHA:					

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA			H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOUNO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.			HOJA 10 DE 33 FECHA:		
			NOMBRE DE LA EMPRESA								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE					
B04	N-CTR-CAR-1-01-009. TRATAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE (30 cm DE ESPESOR) MEJORADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 100% AASHTO ESTÁNDAR., P.U.O.T.	M3	973.95								
B05	N-CTR-CAR-1-04-002/11. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (15 cm DE ESPESOR) CON MATERIAL DE BANCO (INCLUYENDO ACARREOS) AL 100% AASHTO MODIFICADA, P.U.O.T	M3	672.77								
C	PAVIMENTOS										
C01	N-CTR-CAR-1-04-004/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA ECI-45-300 PROPORCIÓN 1.5 l/m² EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T.	LTS	4,869.74								
C02	N-CTR-CAR-1-04-009/20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO MR=45 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA), LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 cm, REVENIMIENTO 10 CM +/-2.5 cm, CON RESISTENCIA ACCELERADA A LOS 7 DÍAS, T.M.A. 40 mm, INCLUYE: BARRAS DE AMARRE (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINALES) DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 61 cm DE LONGITUD A CADA 76 cm (2 BARRAS POR LOSA), BARRAS PASAJUNTAS (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSALES) CON REDONDO LISO GRADO 60 ASTM DE 5/8" DE DIÁMETRO DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm, TENDIDO REGLA VIBRATORIA, APLANADO Y FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, ACABADO RAYADO MANUAL, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 1.90 m. MÁXIMO) DE 3 mm DE ESPESOR A 1/3 PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE TIRILLAS DE POLIURETANO DE 9.5 mm (3/8") DE DIÁMETRO BACKER ROD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE ELASTOMÉRICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6MM, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO (BLANCO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PROTECCIÓN ANTE LA INTemperie, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	486.97								
D	ACARREOS										
D01	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL 1er. km, INCLUYE: CARGA A CAMION (ZONA URBANA), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	2,162.45								
D02	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.).	M3-KM	30,274.28								
E	GUARNICIONES										
E01	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR=38 kg/cm² T.m.a. 3/4" DE 131 l /m, DE SECCION DE 15X35X58X17 cm, P.U.O.T.	ML	499.46								
E02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADJUNTOS A GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	26.22								
F	BANQUETAS										
F01	N-CSV-CAR-4-02-002/03 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.O.T	M2	21.35								
F02	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "A" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	142.35								
F03	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL , INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON AGUA EN 0.20 m. DE ESPESOR, AL 95 % DE SU P.V.S.M, AFINE DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	948.97								

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
H06	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS NEUMATICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	22.07			
H07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	11.89			
H08	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	7.06			
H09	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO, INCLUYENDO SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN ZONA DE PAVIMENTO. P.U.O.T.	M3	76.80			
H10	INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y PRUEBA. P.U.O.T.	ML	100.93			
H11	INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 1" DIAM, INCLUYE: UN NIPLE DE F _{0.60} DE 1" DE DIAMETRO X 0.10M, UNA VALVULA DE ESPERA DE 1" DE DIAMETRO Y UNA ABRASADERA DE INSERCIÓN DE 10"x1" FABRICADA CON SOLERA DE ACERO DE 4"x5/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			
H12	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE F _{0.60} , INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO. P.U.O.T.	KG	74.00			
	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, CAJA TIPO 2 DE 1.0 X .90 m MEDIDAS INTERIORES Y ESPESOR DEL MURO DE 28 cm INCLUYE PLANTILLA DE PEDAGERIA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F _s =1265 kg/cm ² Y CIMBRA DE MADERA, P.U.O.T.	CAJA	1.00			
	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ASI COMO ACARREO 1ER. KM. Y MANIOBRAS LOCALES. CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CANAL DE 100 MM.(4"). P.U.O.T.	PZA	1.00			
H13	COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFU TIPO PESADO DE 110 KG. P.U.O.T.	PZA	1.00			
	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O A MANO, EN MATERIAL "B" Y/O "C", VERIFICACION DE TUBERIA, LOCALIZACION DE TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO. P.U.O.T.	SONDEO	3.00			
H14	FABRICACION DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE DE F _C =100 KG/CM ² , CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y TIPO DE CRUCERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00			
	MATERIALES					
H15	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.80 MM. INCLUYE: ANILLOS, L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	100.93			
H16	SUMINISTRO DE TEE F _{0.60} 4"x4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	2.00			
H17	SUMINISTRO DE CODO DE F _{0.60} DE 4" DE DIAMETRO X 90°. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H18	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DE F _{0.60} 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	8.00			
H19	SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 1" DIAM, INCLUYE: UN NIPLE DE F _{0.60} DE 1" DE DIAMETRO X 0.10M, UNA VALVULA DE ESPERA DE 1" DE DIAMETRO Y UNA ABRASADERA DE INSERCIÓN DE 10"x1" FABRICADA CON SOLERA DE ACERO DE 4"x5/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	PZA	1.00			
	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 100 MM (4"). P.U.O.T.	PZA				



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ M.A. YAÑEZ E ISRAEL
GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL.
PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA
REBECO ENTRE JOSÉ M.A. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

HOJA 14 DE 33

FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
B04	N-CTR-CAR-1-04-002/11. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (15 cm DE ESPESOR) CON MATERIAL DE BANCO (INCLUYENDO ACARREOS) AL 100% AASHTO MODIFICADA, P.U.O.T.	M3	1,282.99			
C	PAVIMENTOS					
C01	N-CTR-CAR-1-04-004/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA ECI-45-300 PROPORCIÓN 1.5 l/m ² EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T.	LTS	9,466.28			
C02	N-CTR-CAR-1-04-009/20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO MR= 45 kg/cm ² (MODULO DE RUPTURA), LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 cm, REVENIMIENTO 10 CM +/-2.5 cm, CON RESISTENCIA ACCELERADA A LOS 7 DÍAS, T.M.A. 40 mm, INCLUYE: BARRAS DE AMARRE (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINALES) DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 61 cm DE LONGITUD A CADA 76 cm (2 BARRAS POR LOSA), BARRAS PASAJUNTAS (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSALES) CON REDONDO LISO GRADO 60 ASTM DE 5/8" DE DIÁMETRO DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm, TENDIDO REGLA VIBRATORIA, APLANADO Y FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, ACABADO RAYADO MANUAL, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 190 m. MÁXIMO) DE 3 mm DE ESPESOR A 1/3 PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Sello AUTONIVELANTE ELASTOMÉRICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6MM, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO (BLANCO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PROTECCIÓN ANTE LA INTemperIE, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	840.91			
D	ACARREOS					
D01	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL 1er. km, INCLUYE: CARGA A CAMION (ZONA URBANA), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3,375.15			
D02	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.).	M3-KM	47,252.05			
E	GUARNICIONES					
E01	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 38 kg/cm ² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE SECCION DE 15X35X58X17 cm, P.U.O.T.	ML	1,601.74			
E02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADJUNTOS A GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	84.09			
F	BANQUETAS					
F01	N-CSV-CAR-4-02-002/03 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.O.T.	M2	336.37			
F02	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACION DE BANQUETA DE DE 10.0 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO DE MR= 38 kg/cm ² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO Y RAYADO FINO CON BROCHA, ORILLAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, GUIA TACTIL, DESAVANECIENDO MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, P.U.O.T.	M2	2,242.44			
F03	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "A" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	312.34			
F04	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL , INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON AGUA EN 0.20 m. DE ESPESOR, AL 95 % DE SU P.V.S.M, AFINE DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	2,242.44			

X



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL
GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL.
PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA
REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.


HOJA 15 DE 33

FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
F05	N-CTR-CAR-1-02-010/00. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO MR= 38 kg/cm ² (MÓDULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE 10 CM ESPESOR, DE 2.40 DE BASE A 1.20 DE FONDO Y 1.20 DE LARGO CON LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS CON MOLDE EN BANQUETAS Y ESQUINAS, INCLUYE: TRAZO, CONCRETO HECHO EN OBRA, EXCAVACIÓN INFERIOR Y AL LADO Y/O RELLENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO PULIDO BROCHADO, BORDES TERMINADOS CON VOLTEADOR, DESVANECER MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, CURADO CON CURACRETO BLANCO, LOGOTIPO CON MOLDE, PINTURA EN LOGO, P.U.O.T.	M2	47.60			
G	INFRAESTRUCTURA GENERAL					
G01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" DIAM, INCLUYE: ABRAZADERA DE FOFO DE 4" CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADORES, LLAVE DE INSERCIÓN Y DE BANQUETA, CONEXION A TUBERIA EXISTENTE EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE TOMA EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DEL LUGAR Y/O DE BANCO, P.U.O.T.	PZA	184.00			
G02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CORTA (NUEVA) CON TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" DIAM O DURADREN TIPO 41 DE 160 MM., INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", PRUEBA, CODO PVC SANITARIO, SILLETA PVC SANITARIO DE 6"x8", ABRAZADERAS, RELLENO COMPACTADO AL 95%, INSTALACION DE TUBERIA, CODO Y SILLETA, CONEXION A TUBERIA O REGISTRO EXISTENTE EN AREA DE BANQUETA EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE DESCARGA EXISTENTE, PRUEBAS, SUMINISTRO E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	184.00			
H	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
	PRELIMINARES					
H01	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	68.60			
H02	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, UTILIZANDO MEDIOS NEUMATICOS, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DE LOS TRABAJOS.	M3	3.09			
H03	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN ESPESOR DE 5 CM, COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON RODILLO MANUAL, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE BASE (15 CM. DE ESPESOR) Y SUB-BASE (20 CM. DE ESPESOR) EXISTENTES, Y APILE DEL MATERIAL EXTRAÍDO PARA SU FÁCIL RETIRO. REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S.M. Y DE SUB-BASE AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE ASFALTO MC-800 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO RC-70 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, (ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN) DE LOS ASFALTOS, Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO.	M2	30.87			
H04	MANO DE OBRA TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS. P.U.O.T.	ML	353.48			
H05	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MAQUINA, INCL: AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA, CIMBRA PARA CONSERVACION DE LA MISMA (CUANDO SE REQUIERA) HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. P.U.O.T.	M3	262.91			
H06	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS NEUMATICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	170.89			

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.		HOJA 16 DE 33				
FECHA:						
NOMBRE DE LA EMPRESA						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE
H07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	92.02			
H08	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	31.82			
H09	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DIAMETRO TIPO S-20, INCLUYE: BAJADA DEL MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y PRUEBA. P.U.O.T.	ML	353.48			
H10	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "B" PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO, INCLUYENDO SELECCION Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR. P.U.O.T.	M3	482.53			
H11	TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE LINEA EXISTENTE PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS A BASE DE SACOS RELLENOS CON ARENA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	TAPON	6.00			
H12	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	3.00			
H13	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	1.00			
H14	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	2.00			
H15	INCREMENTO AL POZO DE VISITA POR CADA 25 CMS. DE PROF. INCLUYE APLANADO CON MORTERO CEM/ARENA AMBAS CARAS. P.U.O.T.	INCR	3.00			
H16	COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA POZO DE VISITA INCLUYE: EL AJUSTE Y LA INSTALACION, AHOGADO EN LOSA DE CONCRETO F'c=350 KG/CM2 DE 1.60 M x 1.60 M x 0.20 MT ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"-10/10 EN DOBLE LECHO, REFUERZO DIAGONAL CON 4 VARILLAS No. 4 DE 1.20 ML DE LONGITUD CADA UNA EN DOBLE LECHO, CIMBRA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO/DESCARGA, ACARREO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. P.U.O.T.	JUEGO	6.00			
H17	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA, CONEXIÓN, RESANES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	CONEXIÓN	2.00			
H18	MATERIALES SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO TIPO S-20, CON UN ESPESOR MINIMO DE 4.9 MM. L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	353.48			
H19	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	JUEGO	6.00			



 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA			OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOUNO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLY Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.			HOJA 17 DE 33	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			NOMBRE DE LA EMPRESA				FECHA:
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA		IMPORTE
H20	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS Y PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA (PUUESTO EN OBRA).	M3	251.44				
	ACARREOS						
H21	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES DENTRO DEL 1ER KM, INCL. CARGA A CAMION (ZONA URBANA) VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. RETIRO. P.U.O.T.	M3	274.38				
H22	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.). RETIRO. P.U.O.T.	M3-KM	3,841.32				
I	SEÑALIZACIÓN						
I01	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN LINEA CONTINUA DELIMITADORA DE CALZADA DE 10 cm DE ANCHO (A AMBOS LADOS DE LA CALLE), Y APLICADA A 30 cm COMO MINIMO DE LA GUARNICION A LA CUAL SEA ADYACENTE. P.U.O.T.	ML	1,601.74				
I02	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLA CON MICROESFERA EN RAYA DE M-1:3 10 cm DE ANCHO SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN, SENCILLA CONTINUA EN CARPETA DE ASFALTO. P.U.O.T.	ML	800.87				
I03	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA CON MICROESFERA EN CRUCES PEATONALES M-7:1 EN EL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS CONSISTENTE EN VARIAS FRANJAS DE 40 cm DE ANCHO SEPARADAS POR ESPACIOS LIBRES TAMBIÉN DE 40 cm DE ANCHO Y 2.00 m. DE LONGITUD. P.U.O.T.	M2	89.60				
I04	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN RAYA DE M-6 60 cm DE ANCHO RAYA DE ALTO, EN CARPETA DE ASFALTO. P.U.O.T.	M2	28.22				
I05	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN FLECHA DE FRENTE PARA REGULAR EL USO DE CARRILES. SOBRE CONCRETO HIDRAULICO.	PZA	3.00				
J	SEÑALAMIENTO VERTICAL						
J01	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9 VELOCIDAD MAXIMA 20 KMH) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	2.00				
J02	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (ALTO SR-6) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	13.00				
J03	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES URBANAS (ALTO SII-6) DE 91 X 20 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	13.00				
AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLY Y 12 DE OCTUBRE							
A	PRELIMINARES						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRACERIAS Y CARPETA.	M2	7,119.66				
A02	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN GUARNICIONES.	ML	1,788.86				
B	TERRACERIAS						
B01	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	3,203.85				

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA			OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ M.A. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ M.A. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.			HOJA 18 DE 33	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			FECHA:	
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			NOMBRE DE LA EMPRESA				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE	
B02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	194.62				
B03	N-CTR-CAR-1-01-009. TRATAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE (30 cm DE ESPESOR) MEJORADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 100% AASHTO ESTÁNDAR., P.U.O.T.	M3	1,851.47				
B04	N-CTR-CAR-1-04-002/11. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (15 cm DE ESPESOR) CON MATERIAL DE BANCO (INCLUYENDO ACARREOS) AL 100% AASHTO MODIFICADA, P.U.O.T.	M3	1,416.78				
C	PAVIMENTOS						
C01	N-CTR-CAR-1-04-004/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA ECI-45-300 PROPORCIÓN 1.5 l/m ² EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T.	LTS	10,679.49				
C02	N-CTR-CAR-1-04-009/20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO MR= 45 kg/cm ² (MODULO DE RUPTURA), LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 cm, REVENIMIENTO 10 CM +/-2.5 cm, CON RESISTENCIA ACCELERADA A LOS 7 DIAS, T.M.A. 40 mm, INCLUYE: BARRAS DE AMARRE (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINALES) DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 61 cm DE LONGITUD A CADA 76 cm (2 BARRAS POR LOSA), BARRAS PASAJUNTAS (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSALES) CON REDONDO LISO GRADO 60 ASTM DE 5/8" DE DIÁMETRO DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm, TENDIDO REGLA VIBRATORIA, APLANADO Y FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, ACABADO RAYADO MANUAL, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 1.90 m. MÁXIMO) DE 3 mm DE ESPESOR A 1/3 PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE TIRILLAS DE POLIURETANO DE 9.5 mm (3/8") DE DIÁMETRO BACKER ROD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE ELASTOMÉRICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6MM, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO (BLANCO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PROTECCIÓN ANTE LA INTemperie, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	925.74				
D	ACARREOS						
D01	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL 1er. km, INCLUYE: CARGA A CAMION (ZONA URBANA), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	3,392.94				
D02	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.).	M3-KM	47,501.14				
E	GUARNICIONES						
E01	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR= 38 kg/cm ² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE SECCIÓN DE 15X35X58X17 cm, P.U.O.T.	ML	1,788.86				
E02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADJUNTOS A GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	93.92				
F	BANQUETAS						
F01	N-CSV-CAR-4-02-002/03 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.O.U.T.	M2	348.83				
F02	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACIÓN DE BANQUETA DE DE 10.0 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO DE MR= 38 kg/cm ² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO Y RAYADO FINO CON BROCHA, ORILLAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, GUIA TÁCTIL, DESAVANCIENDO MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, P.U.O.T.	M2	2,325.52				
F03	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "A" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	348.83				

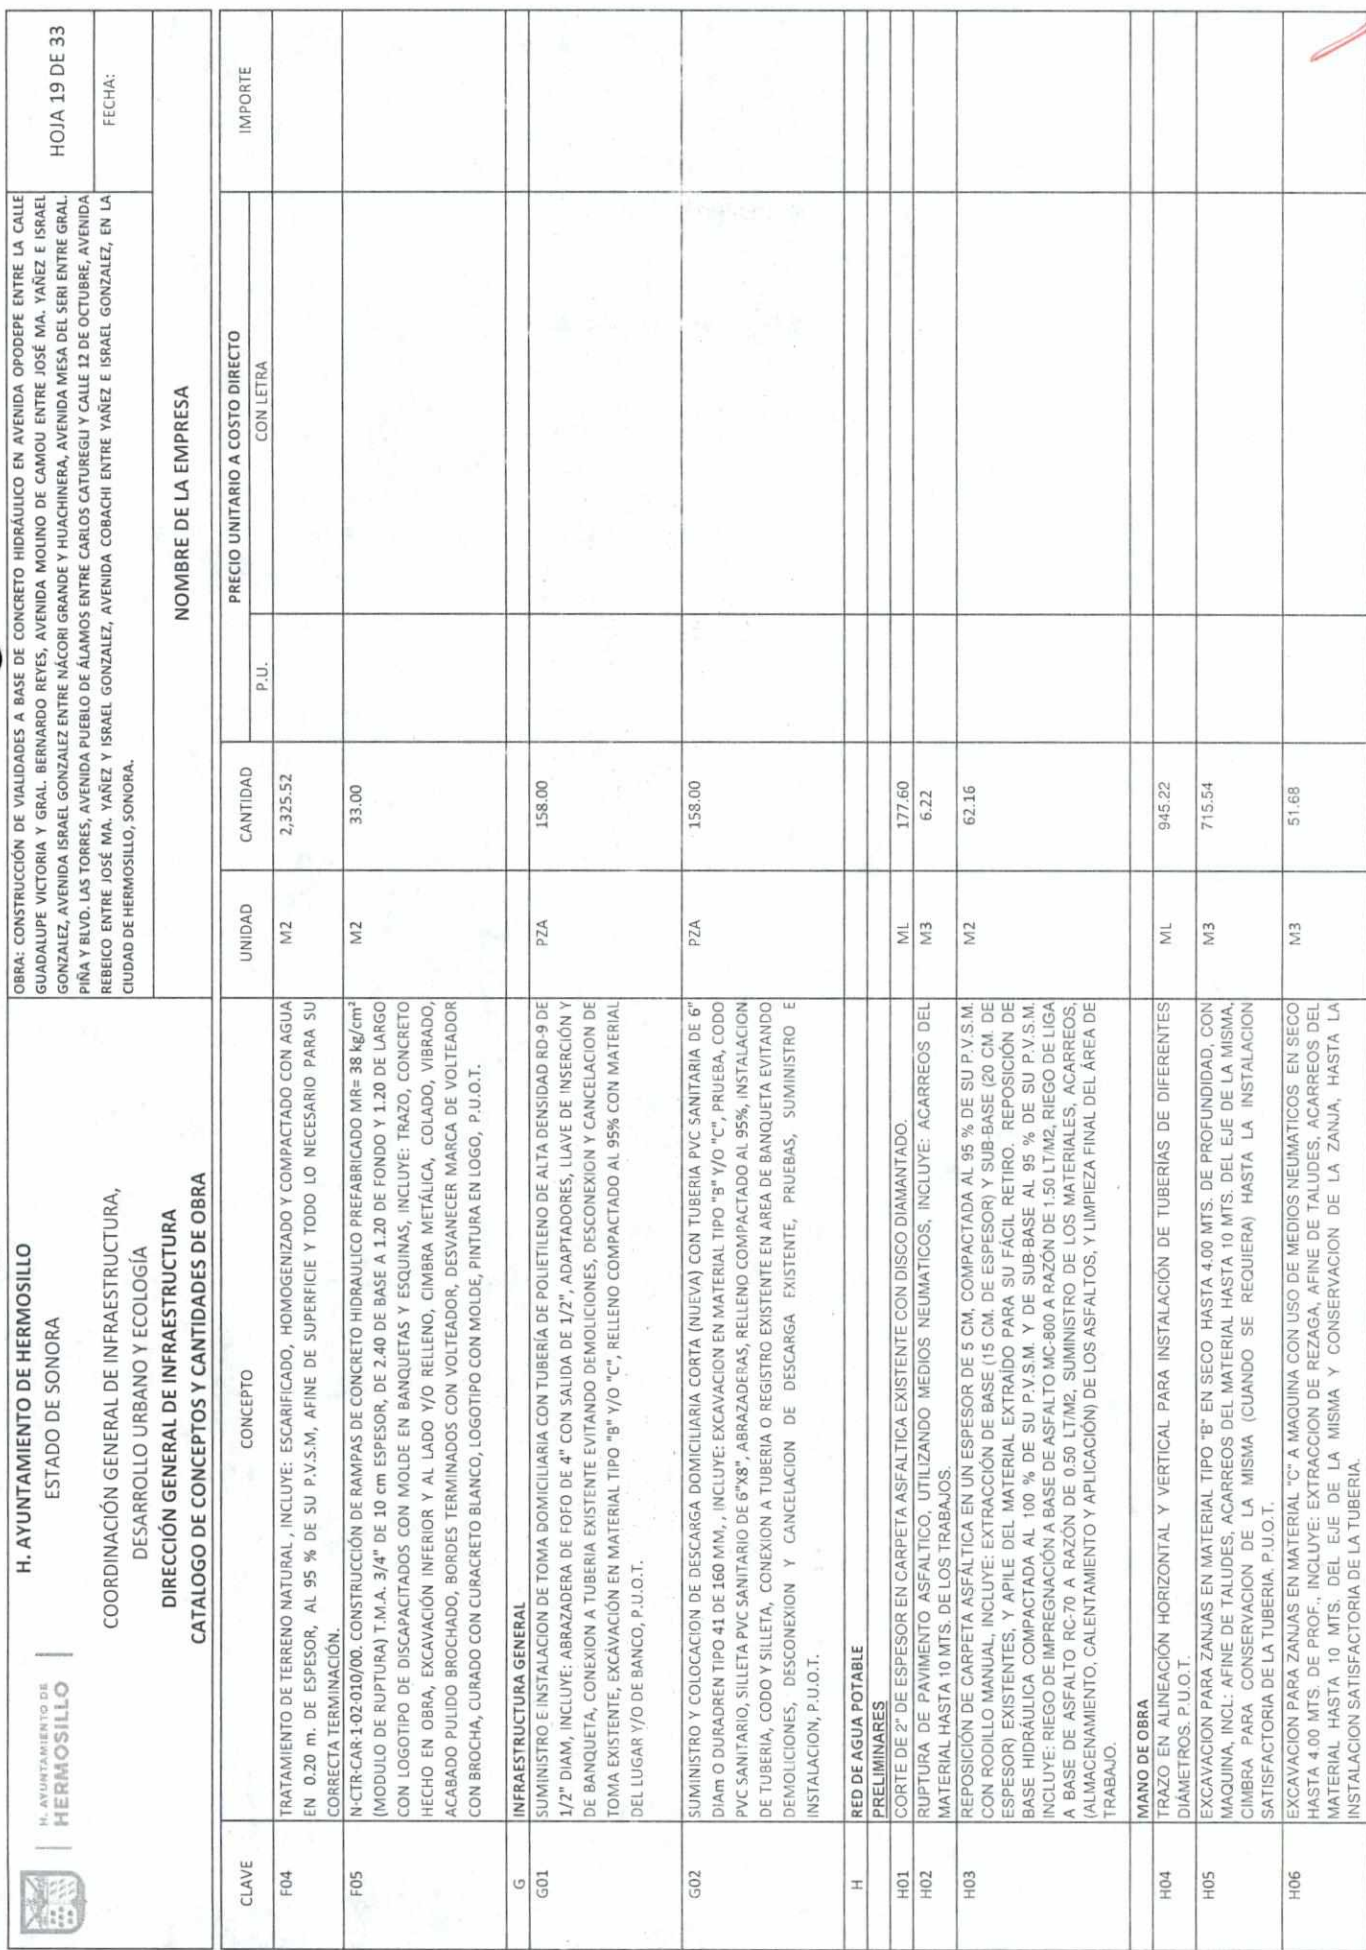



M. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL
GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL.
PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA
REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

HOJA 20 DE 33

FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
H07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	27.83			
H08	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	66.17			
H09	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO, INCLUYENDO SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN ZONA DE PAVIMENTO. P.U.O.T.	M3	721.21			
H10	INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y PRUEBA. P.U.O.T.	ML	945.22			
H11	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, INCL. PLANTILLA DE PEDAGERIA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F _s = 1265 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 M. P.U.O.T.	CAJA	3.00			
H12	INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	6.00			
H13	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE F _o F _o , INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO. P.U.O.T.	KG	409.00			
H14	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ASI COMO ACARREO 1ER. KM. Y MANIOBRAS LOCALES. CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CANAL DE 100 MM.(4"). P.U.O.T.	PZA	6.00			
H15	INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA 720 F COMPLETAS PARA 14.22 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	6.00			
H16	COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFO TIPO PESADO DE 110 KG. P.U.O.T.	PZA	6.00			
H17	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O A MANO, EN MATERIAL "B" Y/O "C", VERIFICACION DE TUBERIA, LOCALIZACION DE TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO. P.U.O.T.	SONDEO	7.00			
MATERIALES						
H18	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.80 MM, INCLUYE: ANILLOS, L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	945.22			
H19	SUMINISTRO DE CRUZ F _o F _o 6"x4" DE DIAMETRO.	PZA	3.00			
H20	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DE F _o F _o 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	6.00			
H21	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT DE F _o F _o 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	4.00			
H22	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT DE F _o F _o 6" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	6.00			
H23	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE F _o F _o 6" DE DIAMETRO.	PZA	6.00			
H24	SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA 720 F COMPLETAS PARA 14.22 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	6.00			
H25	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 100 MM (4"). P.U.O.T.	PZA	6.00			
H26	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	6.00			
H27	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	6.00			
H28	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3" CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL. P.U.O.T.	PZA	48.00			
H29	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2" CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL. P.U.O.T.	PZA	48.00			
H30	CONEXION A LINEA EXISTENTE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIERRE DE VALVULAS, CORTES DE TUBERIA, CONEXION DE PIEZAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	CONEXION	3.00			
H31	SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA DE FOFO TIPO PESADO DE 110 KG. P.U.O.T.	PZA	6.00			


X

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA			HOJA 21 DE 33			
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			NOMBRE DE LA EMPRESA			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZÁLEZ, AVENIDA ISRAEL GONZÁLEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBECO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZÁLEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.			FECHA:			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE
H32	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS Y PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA (PUUESTO EN OBRA).	M3	32.09			
H33	ACARREOS ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMOLICIONES DENTRO DEL 1ER KM, INCL: CARGA A CAMION (ZONA URBANA) VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. RETIRO. P.U.O.T.	M3	73.83			
H34	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.). RETIRO. P.U.O.T.	M3-KM	1,033.60			
I	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
	PRELIMINARES					
I01	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	177.60			
I02	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, UTILIZANDO MEDIOS NEUMATICOS, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DE LOS TRABAJOS.	M3	7.99			
I03	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN UN ESPESOR DE 5 CM. COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON RODILLO MANUAL, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE BASE (15 CM. DE ESPESOR) Y SUB-BASE (20 CM. DE ESPESOR) EXISTENTES, Y APILE DEL MATERIAL EXTRAIDO PARA SU FACIL RETIRO. REPOSICION DE BASE HIDRÁULICA. COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S.M. Y DE SUB-BASE AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE ASFALTO MC-800 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO RC-70 A RAZON DE 0.30 LT/M2, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN) DE LOS ASFALTOS, Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO.	M2	79.92			
I04	MANO DE OBRA TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS. P.U.O.T	ML	960.20			
I05	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MAQUINA, INCL: AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA, CIMBRA PARA CONSERVACION DE LA MISMA (CUANDO SE REQUIERA) HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. P.U.O.T.	M3	1,456.06			
I06	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS NEUMATICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	105.16			
I07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	56.62			
I08	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; COLOCACION DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	86.39			
I09	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DIAMETRO TIPO S-20, INCLUYE: BAJADA DEL MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y PRUEBA. P.U.O.T.	ML	960.20			
I10	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "B" PRODUCTO DE BANCO, INCLUYENDO SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR. P.U.O.T.	M3	1,500.31			
I11	TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE LINEA EXISTENTE PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS A BASE DE SACOS RELLENOS CON ARENA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	TAPON	2.00			


H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YÁÑEZ E ISRAEL GONZÁLEZ, AVENIDA ISRAEL GONZÁLEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGU Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YÁÑEZ Y ISRAEL GONZÁLEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YÁÑEZ E ISRAEL GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.		HOJA 22 DE 33	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		NOMBRE DE LA EMPRESA			
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA		IMPORTE
112	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	1.00				
113	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	4.00				
114	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	6.00				
115	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUYA A RAZON DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	1.00				
116	INCREMENTO AL POZO DE VISITA POR CADA 25 CMS. DE PROF. INCLUYE APLANADO CON MORTERO CEM/ARENA AMBAS CARAS. P.U.O.T.	INCR	7.00				
117	COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA POZO DE VISITA INCLUYE: EL AJUSTE Y LA INSTALACION, AHOGADO EN LOSA DE CONCRETO F'c=350 KG/CM2 DE 1.60 M x 1.60 M x 0.20 MT ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"-10/10 EN DOBLE LECHO, REFUERZO DIAGONAL CON 4 VARILLAS No. 4 DE 1.20 ML DE LONGITUD CADA UNA EN DOBLE LECHO, CIMBRA, CONCRETO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO/DESCARGA, ACARREO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. P.U.O.T.	JUEGO	12.00				
118	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, CAJAS Y POZOS DE VISITA EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O MANO, EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", VERIFICACION DE TUBERIA, LOCALIZACION Y RELLENO COMPACTADO.	SONDEO	6.00				
119	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA, CONEXIÓN, RESANES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	CONEX	2.00				
120	MATERIALES SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO TIPO S-20, CON UN ESPESOR MINIMO DE 4.9 MM, L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	960.20				
121	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	JUEGO	12.00				
122	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS Y PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA (PUUESTO EN OBRA).	M3	130.64				
	ACARREOS						

X

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.		HOJA 23 DE 33 FECHA:	
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA				NOMBRE DE LA EMPRESA			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE	
I23	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES DENTRO DEL 1ER KM, INCL: CARGA A CAMION (ZONA URBANA) VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. RETIRO. P.U.O.T.	M3	192.92				
I24	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.). RETIRO. P.U.O.T.	M3-KM	2,700.88				
J	SEÑALIZACIÓN						
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL						
J01	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN LINEA CONTINUA DELIMITADORA DE CALZADA DE 10 cm DE ANCHO (A AMBOS LADOS DE LA CALLE), Y APLICADA A 30 cm COMO MINIMO DE LA GUARNICION A LA CUAL SEA ADYACENTE. P.U.O.T.	ML	1,788.86				
J02	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA CON MICROESFERA EN RAYA DE M-1.3 10 cm DE ANCHO SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN, SENCILLA CONTINUA, EN CARPETA DE ASFALTO, P.U.O.T.	ML	894.43				
J03	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARILLA CON MICROESFERA EN CRUCES PEATONALES M-7.1 EN EL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS CONSISTENTE EN VARIAS FRANJAS DE 40 cm DE ANCHO SEPARADAS POR ESPACIOS LIBRES TAMBIÉN DE 40 cm DE ANCHO Y 2.00 m. DE LONGITUD. P.U.O.T.	M2	76.80				
J04	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN RAYA DE M-6 60 cm DE ANCHO RAYA DE ALTO, EN CARPETA DE ASFALTO, P.U.O.T.	M2	24.48				
J05	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN FLECHA DE FRENTE PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO.	PZA	4.00				
K	SEÑALAMIENTO VERTICAL						
K01	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (SR-9 VELOCIDAD MAXIMA 20 KMH) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	2.00				
K02	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (ALTO SR-6) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	12.00				
K03	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES URBANAS(ALTO SII-6) DE 91 X 20 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTESIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	12.00				
AVENIDA REBEICO ENTRE JOSE MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ							
A	PRELIMINARES						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRACERIAS Y CARPETA.	M2	1,506.76				
A02	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN GUARNICIONES.	ML	263.42				
B	TERRACERIAS						
B01	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	602.70				
B02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	41.12				
B03	N-CTR-CAR-1-01-009. TRATAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE (30 cm DE ESPESOR) MEJORADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 100% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	406.19				



H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA			H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA			HOJA 24 DE 33		
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			FECHA:		
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA			DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			NOMBRE DE LA EMPRESA		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE		
B04	N-CTR-CAR-1-04-002/11. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (15 cm DE ESPESOR) CON MATERIAL DE BANCO (INCLUYENDO ACARREOS) AL 100% AASHTO MODIFICADA, P.U.O.T	M3	281.33					
C	PAVIMENTOS							
C01	N-CTR-CAR-1-04-004/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA ECI-45-300 PROPORCIÓN 1.5 l/m² EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T.	LTS	2,260.14					
C02	N-CTR-CAR-1-04-009/20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO MR= 45 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA), LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 cm, REVENIMIENTO 10 CM +/-2.5 cm, CON RESISTENCIA ACCELERADA A LOS 7 DÍAS, T.M.A. 40 mm, INCLUYE: BARRAS DE AMARRE (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINALES) DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 61 cm DE LONGITUD A CADA 76 cm (2 BARRAS POR LOSA), BARRAS PASAJUNTAS (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSALES) CON REDONDO LISO GRADO 60 ASTM DE 5/8" DE DIÁMETRO DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm, TENDIDO REGLA VIBRATORIA, APLANADO Y FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, ACABADO RAYADO MANUAL, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 1.90 m. MÁXIMO) DE 3 mm DE ESPESOR A 1/3 PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRILLAS DE POLIURETANO DE 9.5 mm (3/8") DE DIÁMETRO BACKER ROD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE ELASTOMÉRICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6MM, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO (BLANCO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PROTECCIÓN ANTE LA INTemperie, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	203.10					
D	ACARREOS							
D01	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL 1er. km, INCLUYE: CARGA A CAMION (ZONA URBANA), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	622.43					
D02	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.).	M3-KM	8,714.09					
E	GUARNICIONES							
E01	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE 131 l/m. DE SECCION DE 15X35X58X17 cm, P.U.O.T.	ML	263.42					
E02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADJUNTOS A GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	13.83					
F	BANQUETAS							
F01	N-CSV-CAR-4-02-002/03 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.O.U.T	M2	55.32					
F02	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACION DE BANQUETA DE 10.0 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO DE MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4",ACABADO PULIDO Y RAYADO FINO CON BROCHA, ORILLAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, GUIA TACTIL, DESAVANECIENDO MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, P.U.O.T.	M2	368.79					
F03	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "A" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	55.32					
F04	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL , INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON AGUA EN 0.20 m. DE ESPESOR, AL 95 % DE SU P.V.S.M, AFINE DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	368.79					



H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		HOJA 25 DE 33		
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA:		
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA		NOMBRE DE LA EMPRESA		
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		NOMBRE DE LA EMPRESA		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE
F05	N-CTR-CAR-1-02-010/00. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO MR= 38 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA) T.M.A. 3/4" DE 10 cm ESPESOR, DE 2.40 DE BASE A 1.20 DE FONDO Y 1.20 DE LARGO CON LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS CON MOLDE EN BANQUETAS Y ESQUINAS, INCLUYE: TRAZO, CONCRETO HECHO EN OBRA, EXCAVACIÓN INFERIOR Y AL LADO Y/O RELLENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO PULIDO BROCHADO, BORDOS TERMINADOS CON VOLTEADOR, DESVANECER MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, CURADO CON CURACRETO BLANCO, LOGOTIPO CON MOLDE, PINTURA EN LOGO, P.U.O.T.	M2	6.60			
G	INFRAESTRUCTURA GENERAL					
G01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" DIAM, INCLUYE: ABRAZADERA DE FOFO DE 4" CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADORES, LLAVE DE INSERCIÓN Y DE BANQUETA, CONEXION A TUBERIA EXISTENTE EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE TOMA EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DEL LUGAR Y/O DE BANCO, P.U.O.T.	PZA	43.00			
G02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CORTA (NUEVA) CON TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" Diam O DURADREN TIPO 41 DE 160 MM., INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", PRUEBA, CODO PVC SANITARIO, SILLETA PVC SANITARIO DE 6"x8", ABRAZADERAS, RELLENO COMPACTADO AL 95%, INSTALACION DE TUBERIA, CODO Y SILLETA, CONEXION A TUBERIA O REGISTRO EXISTENTE EN AREA DE BANQUETA EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXION Y CANCELACION DE DESCARGA EXISTENTE, PRUEBAS, SUMINISTRO E INSTALACION, P.U.O.T.	PZA	43.00			
H	RED DE AGUA POTABLE					
	PRELIMINARES					
H01	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	12.00			
H02	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, UTILIZANDO MEDIOS NEUMATICOS, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DE LOS TRABAJOS.	M3	0.42			
H03	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN ESPESOR DE 5 CM. COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON RODILLO MANUAL, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE BASE (15 CM. DE ESPESOR) Y SUB-BASE (20 CM. DE ESPESOR) EXISTENTES. Y APILE DEL MATERIAL EXTRAÍDO PARA SU FÁCIL RETIRO. REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S.M. Y DE SUB-BASE AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE ASFALTO MC-800 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO RC-70 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, (ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN) DE LOS ASFALTOS, Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	4.20			
	MANO DE OBRA					
H04	TRAZO EN ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIÁMETROS. P.U.O.T.	ML	132.10			
H05	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MAQUINA. INCL: AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA, CIMBRA PARA CONSERVACION DE LA MISMA (CUANDO SE REQUIERA) HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. P.U.O.T.	M3	66.67			
H06	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS NEUMATICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	28.89			
H07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	15.56			



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL
GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL.
PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGILI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA
REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

HOJA 26 DE 33

FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
H08	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	9.25			
H09	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE BANCO, INCLUYENDO SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN ZONA DE PAVIMENTO. P.U.O.T.	M3	100.79			
H10	INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y PRUEBA. P.U.O.T.	ML	132.10			
H11	CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, CAJA TIPO 2 DE 1.0 X .90 m MEDIDAS INTERIORES Y ESPESOR DEL MURO DE 28 cm INCLUYE PLANTILLA DE PEDACEARÍA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOGIDO, AGERO DE REFUERZO DE F's=1265 kg/cm² Y CIMBRA DE MADERA, P.U.O.T.	CAJA	1.00			
H12	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO. P.U.O.T.	KG	128.00			
H13	INSTALACION DE JUNTA MECÁNICA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			
H14	COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HASTA 12" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			
H15	INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ASI COMO ACARREO 1ER. KM. Y MANIOBRAS LOCALES. CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CANAL DE 100 MM (4"). P.U.O.T.	PZA	1.00			
H16	INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA 720 F COMPLETAS PARA 14.22 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H17	COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE FOFO TIPO PESADO DE 110 KG. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H18	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES. INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O A MANO, EN MATERIAL "B" Y/O "C", VERIFICACION DE TUBERIA, LOCALIZACION DE TUBERIA Y RELLENO COMPACTADO. P.U.O.T.	SONDEO	2.00			
H19	FABRICACION DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y TIPO DE CRUCERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00			
MATERIALES						
H20	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.80 MM, INCLUYE: ANILLOS, L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	132.10			
H21	SUMINISTRO DE TEE Fo.Fo. 6" X 6" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			
H22	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DE Fo.Fo. 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H23	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAUT DE 6" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H24	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD ESPIGA DE Fo.Fo. 6" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			
H25	SUMINISTRO DE REDUCCION DE Fo. Fo. DE 150 MM. (6") X 100 MM. (4").	PZA	2.00			
H26	SUMINISTRO DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00			
H27	SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA 720 F COMPLETAS PARA 14.22 KG/CM2 DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H28	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 100 MM (4"). P.U.O.T.	PZA	1.00			
H29	SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA DE FOFO TIPO PESADO DE 110 KG. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H30	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	1.00			
H31	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	3.00			
H32	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 5/8" X 3" CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL. P.U.O.T.	PZA	8.00			
H33	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2" CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL. P.U.O.T.	PZA	16.00			

		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.		HOJA 27 DE 33	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA				FECHA:			
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA				NOMBRE DE LA EMPRESA			
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE	
H34	CONEXION A LINEA EXISTENTE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIERRE DE VALVULAS, CORTES DE TUBERIA, CONEXIÓN DE PIEZAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	CONEXIÓN	1.00				
H35	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS Y PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA (PUUESTO EN OBRA).	M3	21.15				
H36	ACARREOS ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMOLICIONES DENTRO DEL 1ER KM, INCL: CARGA A CAMIÓN (ZONA URBANA) VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. RETIRO. P.U.O.T.	M3	10.32				
H37	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.). RETIRO. P.U.O.T.	M3-KM	144.45				
I	SEÑALIZACIÓN						
I01	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN LINEA CONTINUA DELIMITADORA DE CALZADA DE 10 cm DE ANCHO (A AMBOS LADOS DE LA CALLE), Y APLICADA A 30 cm COMO MINIMO DE LA GUARNICION A LA CUAL SEA ADYACENTE. P.U.O.T.	ML	263.42				
I02	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLA CON MICROESFERA EN RAYA DE M-1.3 10 cm DE ANCHO SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN, SENCILLA CONTINUA, EN CARPETA DE ASFALTO, P.U.O.T.	ML	131.71				
I03	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA CON MICROESFERA EN CRUCES PEATONALES M-7.1 EN EL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHICULOS CONSISTENTE EN VARIAS FRANJAS DE 40 cm DE ANCHO SEPARADAS POR ESPACIOS LIBRES TAMBIÉN DE 40 cm DE ANCHO Y 2.00 m. DE LONGITUD, P.U.O.T.	M2	19.20				
I04	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN RAYA DE M-6 60 cm DE ANCHO RAYA DE ALTO, EN CARPETA DE ASFALTO, P.U.O.T.	M2	10.28				
I05	N-CTR-CAR-1-07-001/00/ EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN FLECHA DE FRENTE PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, SOBRE CONCRETO HIDRAULICO.	PZA	1.00				
J	SEÑALAMIENTO VERTICAL						
J01	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9 VELOCIDAD MAXIMA 20 KMH) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD E IMPRESION SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	1.00				
J02	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (ALTO SR-6) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	2.00				
J03	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES URBANAS(ALTO SII-6) DE 91 X 20 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	2.00				
AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ							
A	PRELIMINARES						
A01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TERRACERIAS Y CARPETA.	M2	1,171.08				
A02	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN GUARNICIONES.	ML	276.14				

 H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA			OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ M.A. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ M.A. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.				HOJA 28 DE 33 FECHA:	
			NOMBRE DE LA EMPRESA					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA		IMPORTE	
A03	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARNICIONES, BANQUETAS, MUROS, LOSAS, RAMPAS, ETC. QUE OBSTRUYAN A LA PAVIMENTACIÓN, CON USO DE MEDIOS MECÁNICOS, NEUMÁTICOS Y/O MANUALES, INCLUYE: APILE PARA SU FÁCIL RETIRO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, P.U.O.T.	M3	30.31					
B	TERRACERIAS							
B01	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	468.43					
B02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	23.42					
B03	N-CTR-CAR-1-01-009. TRATAMIENTO DE LA CAPA SUBRASANTE (30 cm DE ESPESOR) MEJORADA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 100% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	294.65					
B04	N-CTR-CAR-1-04-002/11. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (15 cm DE ESPESOR) CON MATERIAL DE BANCO (INCLUYENDO ACARREOS) AL 100% AASHTO MODIFICADA, P.U.O.T.	M3	233.22					
C	PAVIMENTOS							
C01	N-CTR-CAR-1-04-004/15. EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA ECI-45-300 PROPORCIÓN 1.5 l/m² EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T.	LTS	1,473.23					
C02	N-CTR-CAR-1-04-009/20. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO MR=45 kg/cm² (MODULO DE RUPTURA), LOSA DE CONCRETO CON ESPESOR DE 15 cm, REVENIMIENTO 10 cm +/-2.5 cm, CON RESISTENCIA ACCELERADA A LOS 7 DÍAS, T.M.A. 40 mm, INCLUYE: BARRAS DE AMARRE (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN LONGITUDINALES) DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 61 cm DE LONGITUD A CADA 76 cm (2 BARRAS POR LOSA), BARRAS PASAJUNTAS (SÓLO EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN TRANSVERSALES) CON REDONDO LISO GRADO 60 ASTM DE 5/8" DE DIÁMETRO DE 41 cm DE LONGITUD @ 30 cm, TENDIDO REGLA VIBRATORIA, APLANADO Y FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, ACABADO RAYADO MANUAL, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTA TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 1.90 m. MÁXIMO) DE 3 mm DE ESPESOR A 1/3 PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE TIRILLAS DE POLIURETANO DE 9.5 mm (3/8") DE DIÁMETRO BACKER ROD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO AUTONIVELANTE ELASTOMÉRICO A UNA PROFUNDIDAD DE 6MM, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO (BLANCO), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PROTECCIÓN ANTE LA INTemperie, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	148.80					
D	ACARREOS							
D01	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL 1er. km, INCLUYE: CARGA A CAMION (ZONA URBANA), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	532.08					
D02	N-CTR-CAR-1-01-013/00. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.).	M3-KM	7,449.09					
E	GUARNICIONES							
E01	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE CONCRETO HIDRÁULICO PRÉMEZCLADO DE MR=38 kg/cm² T.m.a. 3/4" DE 131 l/m, DE SECCIÓN DE 15X35X58X17 cm, P.U.O.T.	ML	276.14					
E02	N-CTR-CAR-1-01-009. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADJUNTOS A GUARNICIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, AL 95% AASHTO ESTÁNDAR, P.U.O.T.	M3	14.50					

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEKO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.		HOJA 29 DE 33	
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		NOMBRE DE LA EMPRESA		FECHA:			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA	IMPORTE	
F	BANQUETAS						
F01	N-CSV-CAR-4-02-002/03 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.O.T.	M2	8.39				
F01	N-CTR-CAR-1-01-003/11. CORTE DE MATERIAL TIPO "A" A CUALQUIERA QUE SEA SU PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	55.92				
F02	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON AGUA EN 0.20 m. DE ESPESOR, AL 95 % DE SU P.V.S.M. AFINE DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	372.79				
F03	N-CTR-CAR-1-02-010/00. FABRICACIÓN DE BANQUETA DE DE 10.0 cm. DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO PREFABRICADO DE MR=38 kg/cm² T.M.A. 3/4", ACABADO PULIDO Y RAYADO FINO CON BROCHA, ORILLAS TERMINADAS CON VOLTEADOR, GUIA TÁCTIL, DESAVANECIENDO MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, P.U.O.T.	M2	372.79				
F04	N-CTR-CAR-1-02-010/00. CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO SALADO MR=38 kg/cm² T.M.A. 3/4" DE 10 cm ESPESOR, DE 2.40 DE BASE A 1.20 DE FONDO Y 1.20 DE LARGO CON LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS CON MOLDE EN BANQUETAS Y ESQUINAS, INCLUYE: TRAZO, CONCRETO HECHO EN OBRA, EXCAVACIÓN INFERIOR Y AL LADO Y/O RELLENO, CIMBRA METÁLICA, COLADO, VIBRADO, ACABADO PULIDO BROCHADO, BORDES TERMINADOS CON VOLTEADOR, DESVANECER MARCA DE VOLTEADOR CON BROCHA, CURADO CON CURA-CRETO BLANCO, LOGOTIPO CON MOLDE, PINTURA EN LOGO, P.U.O.T.	M2	10.00				
G	INFRAESTRUCTURA GENERAL						
G01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" DIAM, INCLUYE: ABRAZADERA DE FOFO DE 4" CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADORES, LLAVE DE INSERCIÓN Y DE BANQUETA, CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXIÓN Y CANCELACIÓN DE TOMA EXISTENTE, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DEL LUGAR Y/O DE BANCO, P.U.O.T.	PZA	54.00				
G02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CORTA (NUEVA) CON TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" DIAM O DURADREN TIPO 41 DE 160 MM., INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y/O "C", PRUEBA, CODO PVC SANITARIO, SILLETA PVC SANITARIO DE 6"x8", ABRAZADERAS, RELLENO COMPACTADO AL 95%, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CODO Y SILLETA, CONEXIÓN A TUBERÍA O REGISTRO EXISTENTE EN ÁREA DE BANQUETA EVITANDO DEMOLICIONES, DESCONEXIÓN Y CANCELACIÓN DE DESCARGA EXISTENTE, PRUEBAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, P.U.O.T.	PZA	54.00				
H	RED DE AGUA POTABLE						
	PRELIMINARES						
H01	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	48.00				
H02	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, UTILIZANDO MEDIOS NEUMÁTICOS, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DE LOS TRABAJOS.	M3	1.68				
H03	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN ESPESOR DE 5 CM, COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON RODILLO MANUAL, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE BASE (15 CM. DE ESPESOR) Y SUB-BASE (20 CM. DE ESPESOR) EXISTENTES, Y APILE DEL MATERIAL EXTRAÍDO PARA SU FÁCIL RETIRO. REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S.M. Y DE SUB-BASE AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE ASFALTO MC-800 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO PC-70 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, (ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN) DE LOS ASFALTOS, Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	16.80				
H04	MANO DE OBRA TRAZO EN ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DIFERENTES DIÁMETROS. P.U.O.T.	ML	136.50				

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO ESTADO DE SONORA		COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGLI Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBECO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.			HOJA 30 DE 33	
		FECHA:						
				NOMBRE DE LA EMPRESA				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO CON LETRA		IMPORTE	
H05	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MAQUINA, INCL: AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA, CIMBRA PARA CONSERVACION DE LA MISMA (CUANDO SE REQUIERA) HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. P.U.O.T.	M3	68.89					
H06	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS NEUMATICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	29.85					
H07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCION DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	16.07					
H08	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	19.11					
H09	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO, INCLUYENDO SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN ZONA DE PAVIMENTO, P.U.O.T.	M3	94.60					
H10	INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y FRUEBA. P.U.O.T.	ML	136.50					
H11	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO. P.U.O.T.	KG	28.00					
H12	INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	3.00					
H13	COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC HASTA 12" DE DIAMETRO.	PZA	1.00					
H14	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, CAJAS Y POZOS DE VISITA EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA Y/O MANO, EN MATERIAL TIPO "B", VERIFICACION DE TUBERIA, LOCALIZACION Y RELLENO COMPACTADO.	SONDEO	2.00					
H15	CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: PREPARACIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIERRE DE VALVULAS, CORTES DE TUBERIA, DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, CONEXIÓN DE PIEZAS NECESARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	CONEXIÓN	1.00					
H16	FABRICACIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=100 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL DIAMETRO DE LA TUBERIA Y TIPO DE CRUCERO. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00					
H17	MATERIALES SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DIAMETRO CLASE RD-26, CON UN ESPESOR MINIMO DE 2.80 MM. INCLUYE: ANILLOS, L.A.B. EN OBRA. P.U.O.T.	ML	136.50					
H18	SUMINISTRO DE TEE Fo.Fo. 4" X 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00					
H19	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DE Fo.Fo. 4" DE DIAMETRO. P.U.O.T.	PZA	3.00					
H20	SUMINISTRO DE TAPÓN CAMPANA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00					
H21	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS Y PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B". INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMION DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA (PUUESTO EN OBRA).	M3	21.86					
	ACARREOS							





H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
ESTADO DE SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE
GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL
GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL.
PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATTUREGII Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA
REBECO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

HOJA 31 DE 33

FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
				P.U.	CON LETRA	
H22	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMOLICIONES DENTRO DEL 1ER KM, INCL: CARGA A CAMIÓN (ZONA URBANA) VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. RETIRO. P.U.O.T.	M3	20.22			
H23	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES EN ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO (DEL 2do. AL 15vo.). RETIRO. P.U.O.T.	M3-KM	283.03			
I	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
	PRELIMINARES					
I01	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO DIAMANTADO.	ML	44.00			
I02	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, UTILIZANDO MEDIOS NEUMATICOS, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DE LOS TRABAJOS.	M3	1.98			
I03	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN UN ESPESOR DE 5 CM, COMPACTADA AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON RODILLO MANUAL, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE BASE (15 CM. DE ESPESOR) Y SUB-BASE (20 CM. DE ESPESOR) EXISTENTES, Y APILE DEL MATERIAL EXTRAÍDO PARA SU FÁCIL RETIRO. REPOSICIÓN DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S.M. Y DE SUB-BASE AL 95 % DE SU P.V.S.M. INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE ASFALTO MC-800 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2. RIEGO DE LIGA A BASE DE ASFALTO RC-70 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, (ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y APLICACIÓN) DE LOS ASFALTOS, Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO.	M2	19.80			
I04	MANO DE OBRA TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS. P.U.O.T.	ML	22.00			
I05	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MAQUINA, INCL: AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA, CIMBRA PARA CONSERVACION DE LA MISMA (CUANDO SE REQUIERA) HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. P.U.O.T.	M3	18.89			
I06	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS NEUMATICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCIÓN DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	8.18			
I07	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" A MAQUINA CON USO DE MEDIOS MECANICOS EN SECO HASTA 4.00 MTS. DE PROF., INCLUYE: EXTRACCIÓN DE REZAGA, AFINE DE TALUDES, ACARREOS DEL MATERIAL HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA ZANJA, HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.	M3	4.41			
I08	PLANTILLA APISONADA CON PISON EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y APOYO SEMICIRCULAR PARA TUBERIA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREOS. P.U.O.T.	M3	1.98			
I09	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8" DIAMETRO TIPO S-20, INCLUYE: BAJADA DEL MATERIAL, MANIOBRAS LOCALES, JUNTEO, LUBRICANTE COLOCACION Y PRUEBA. P.U.O.T.	ML	22.00			
I10	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O BANCO, INCLUYENDO SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR, AL 95 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN ZONA DE PAVIMENTO, P.U.O.T.	M3	28.79			
I11	TAPONAMIENTO PROVISIONAL DE LINEA EXISTENTE PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS A BASE DE SACOS RELLENOS CON ARENA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	TAPON	1.00			
I12	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: EXCAVACION, MOV. LOCALES, COLOCACION, RELLENO COMPACTADO, JUNTA DE ANILLOS CON ASFALTO BITUMINOSO, IMPERMEABILIZANTE INTERIOR Y EXTERIOR HASTA UNA ALTURA DE 1.00 MT. CON ALQUITRAN DE HUVA DE 0.40 LTS/M2, ANILLO DE HULE PARA UNION IMPERMEABLE DE TUBERIA CON EL POZO, RESANE Y FABR. DE MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 PARA DEJAR LA UNION TOTALMENTE HERMETICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	POZO	1.00			

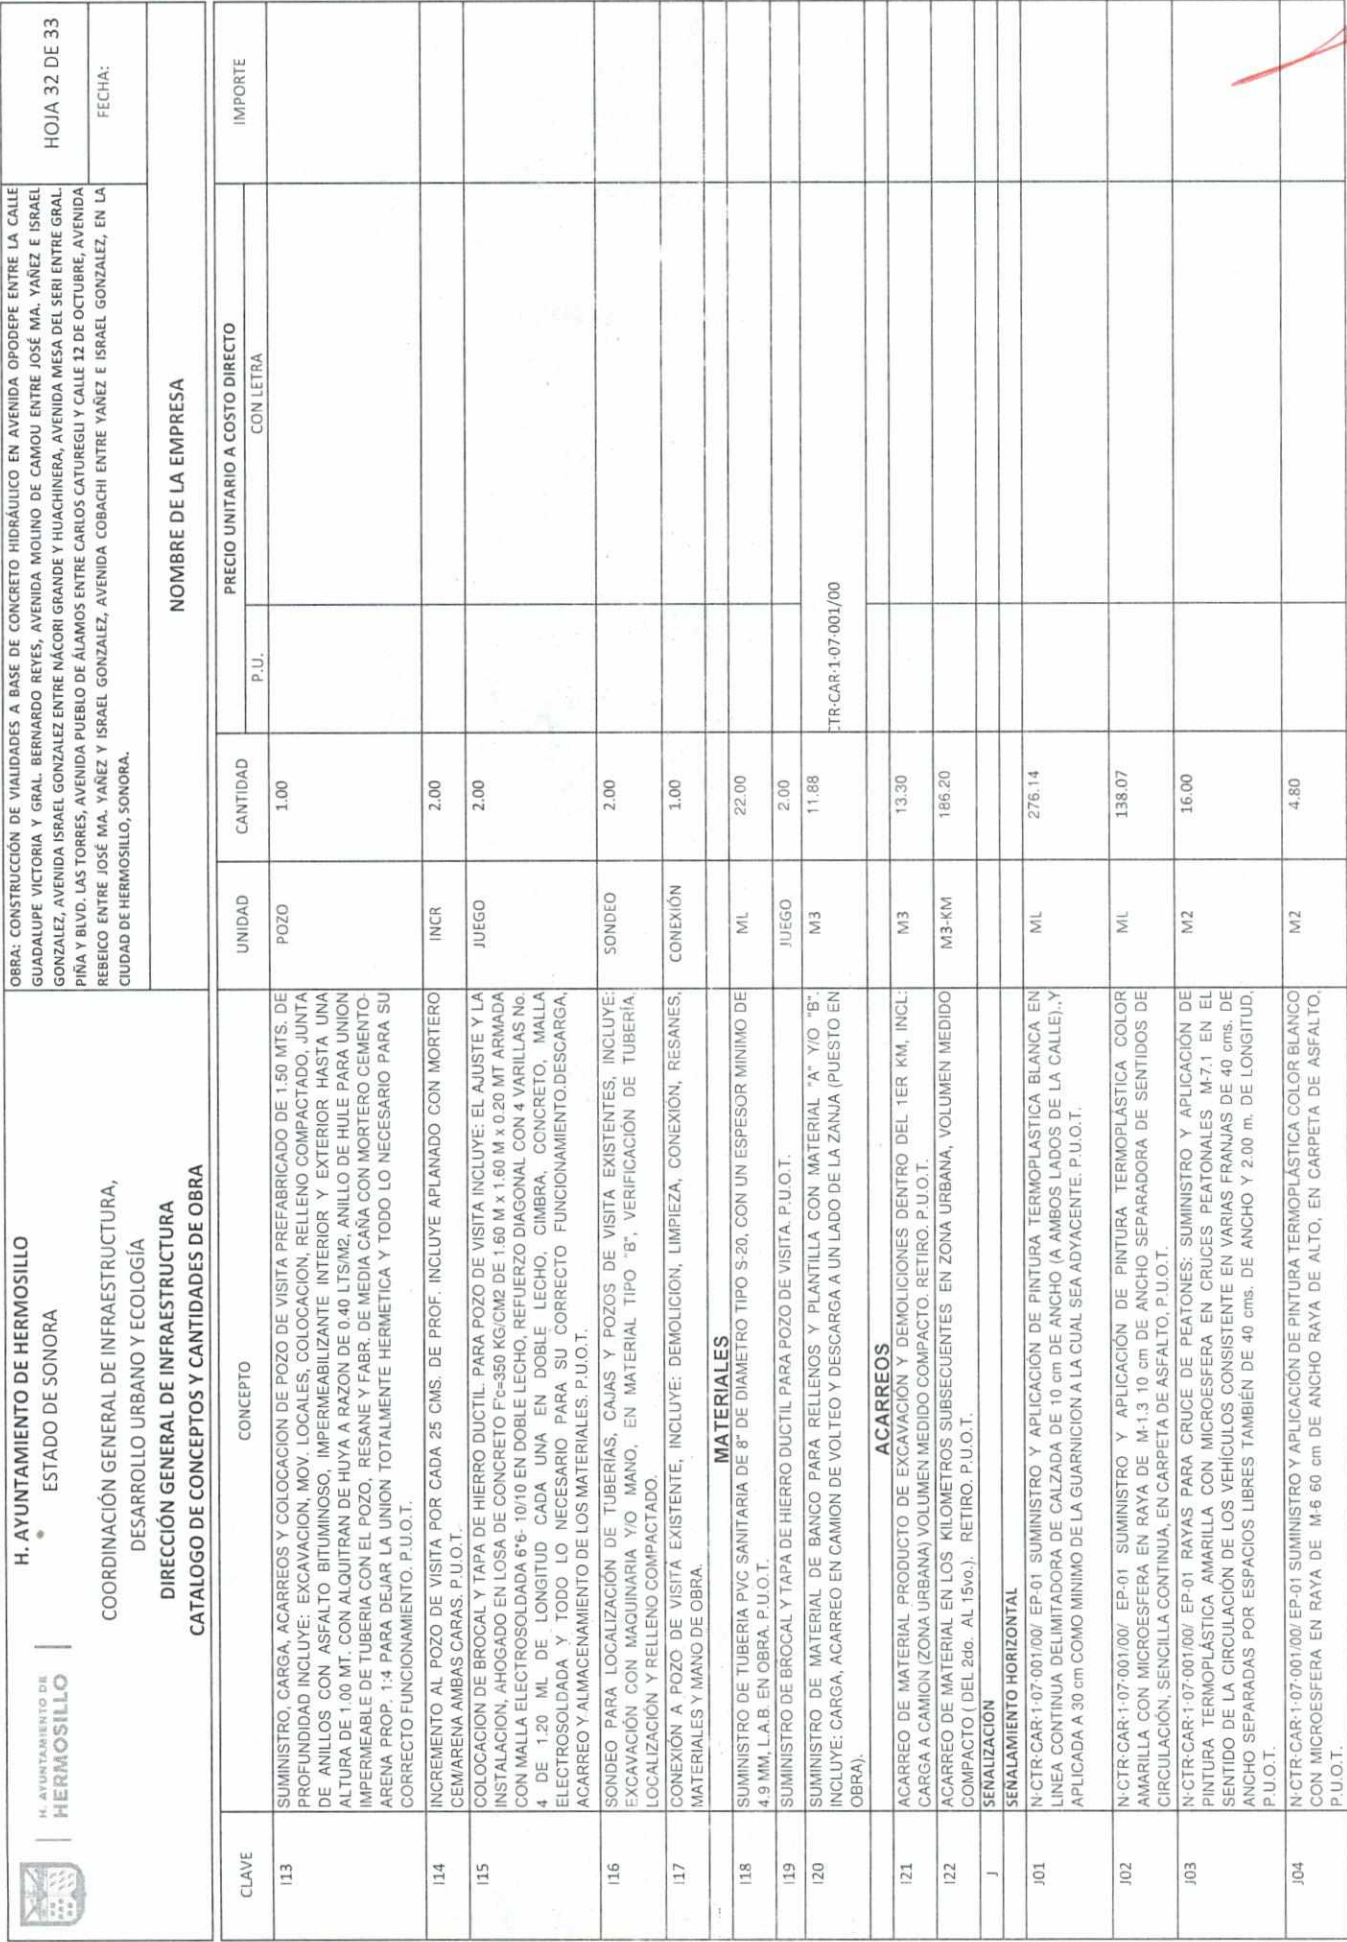



H. AYUNTAMIENTO DE

HERMOSILLO

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

ESTADO DE SONORA

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA OPODEPE ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. BERNARDO REYES, AVENIDA MOLINO DE CAMOU ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA ISRAEL GONZALEZ ENTRE NÁCORI GRANDE Y HUACHINERA, AVENIDA MESA DEL SERI ENTRE GRAL. PIÑA Y BLVD. LAS TORRES, AVENIDA PUEBLO DE ÁLAMOS ENTRE CARLOS CATUREGU Y CALLE 12 DE OCTUBRE, AVENIDA REBEICO ENTRE JOSÉ MA. YAÑEZ Y ISRAEL GONZALEZ, AVENIDA COBACHI ENTRE YAÑEZ E ISRAEL GONZALEZ, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

HOJA 33 DE 33

FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA				PRECIO UNITARIO A COSTO DIRECTO		IMPORTE
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	CON LETRA	
J05	N-CTR-CAR-1-07-001/00/EP-01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCO CON MICROESFERA EN FLECHA DE FRENTE PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, SOBRE CONCRETO HIDRÁULICO.	PZA	4.00			
J06	SEÑALAMIENTO VERTICAL N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (SR-9 VELOCIDAD MAXIMA 20 KM/H) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	2.00			
J07	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICTIVA (ALTO SR-6) DE 61 X 61 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	2.00			
J08	N-CTR-CAR-1-07-005/00. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE NOMENCLATURA EN VIALIDADES URBANAS (ALTO SII-6) DE 91 X 20 CM. FABRICADA EN LAMINA DE FIERRO GALVANIZADO CAL. 14 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA E IMPRESIÓN SERIGRAFICA A DOS TINTAS CHAROLA (SII-6)	PZA	2.00			
COSTO DIRECTO DE ESTE PRESUPUESTO:						\$0.00
INDIRECTOS DEL 0.00%:						\$0.00
UTILIDAD PROPUESTA DEL 0%:						\$0.00
CARGOS ADICIONALES POR 0.30%:						\$0.00
COSTO FINANCIERO POR 0.00%:						\$0.00
SUBTOTAL:						\$0.00
IVA DEL 16%:						\$0.00
IMPORTE TOTAL A CONTRATAR:						\$0.00

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
ING. JOSE FERNANDO MIRANDA RAMOS